

DALLE SUPPORT BÉTON POUR ARMOIRE DE RUE FTTH




UNE NOUVELLE SOLUTION POUR UN OUVRAGE PLUS DURABLE, EN TOUTE SIMPLICITÉ !

En prise permanente avec les besoins terrain liés au déploiement de la fibre optique (plan France Très Haut Débit), Stradal complète sa gamme de produits en béton préfabriqué avec une dalle en béton dédiée à la pose des armoires de rue pour le brassage de fibres optiques.



I PLANÉITÉ ET STABILITÉ PARFAITE AUGMENTEZ LA DURÉE DE VIE DE L'OUVRAGE !

Par son poids, la dalle support en béton armé Stradal offre une excellente tenue mécanique. Parfaitement plane, elle confère un très bon maintien de l'ouvrage, favorisant la pérennité du fonctionnement des ouvrants (plus de déhanchement des portes à l'ouverture).

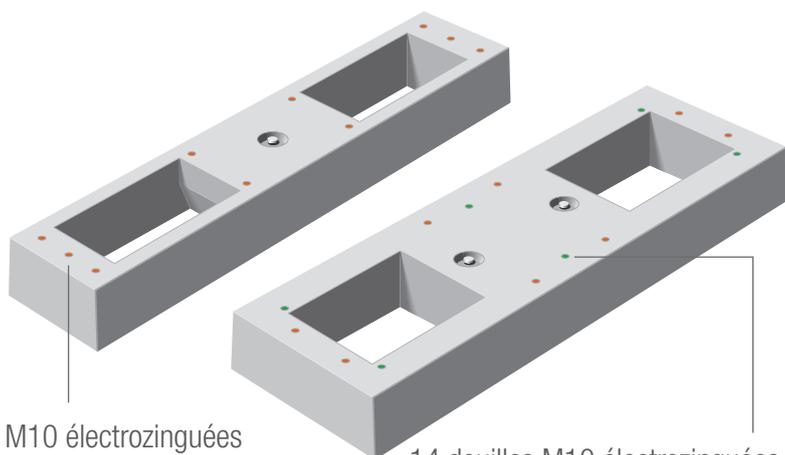

10 douilles M10 électrozinguées
avec bouchons incolores

14 douilles M10 électrozinguées
avec bouchons de 2 couleurs différentes

Dimensions	Code	Poids	Dimensions des réservations	Équipement pour la fixation	Manutention	Conditionnement
1600 x 350 x 180 cm	11120350	151 kg	440 x 240	10 douilles M10	1 ancre 1T300	3 unités par palette
1600 x 500 x 180 cm	11120500	280 kg	360 x 280	14 douilles M10	2 ancres 1T300	4 unités par palette



I COMPATIBILITÉ ASSURÉE

CHOISISSEZ L'ARMOIRE DE BRASSAGE FTTH QU'IL VOUS FAUT !

La dalle support béton Stradal a été pensée pour s'adapter aisément aux solutions les plus courantes du marché. Grâce à son design épuré et lisse, elle participe à une intégration discrète dans le paysage.



I FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

ÉCONOMISEZ DE LA MATIÈRE ET DU TEMPS !

1 | PRÉPARATION

- > Après avoir positionné les fourreaux, faire une réservation dans le sol en tenant compte du niveau du sol fini
- > Confectionnez un lit de pose en béton maigre en vous assurant une portance de sol suffisante



2 | INSTALLATION DE LA DALLE

- > Positionnez la dalle à l'aide des moyens de levage prévus à cet effet
- > Assurez-vous de la mise à niveau parfaite du socle avec un niveau à bulle
- > Pour une finition optimale, remplissez les deux réservations de sortie des fourreaux avec un béton C25/30



3 | POSITIONNEMENT DE L'ARMOIRE

- > Retirez les bouchons protecteurs des douilles de fixation
- > Avant serrage, remplir les douilles d'une graisse adaptée
- > Fixez l'armoire sur un support parfaitement nettoyé, libéré de tout corps étranger



AUGURAL RCS 493 342 257 Édition 06/2020 - Document non contractuel. Les caractéristiques mentionnées sont indicatives et susceptibles d'être modifiées.

STRATEO