


K3CR STRADEASY®

À RADIER À RECONSTITUER




D 400

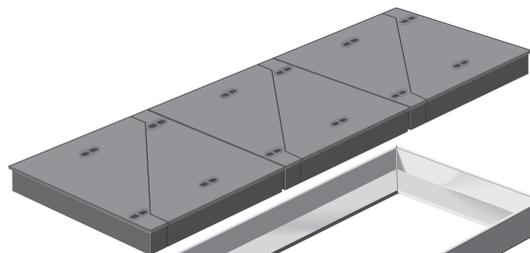

6 tampons triangulés*



Cadre*

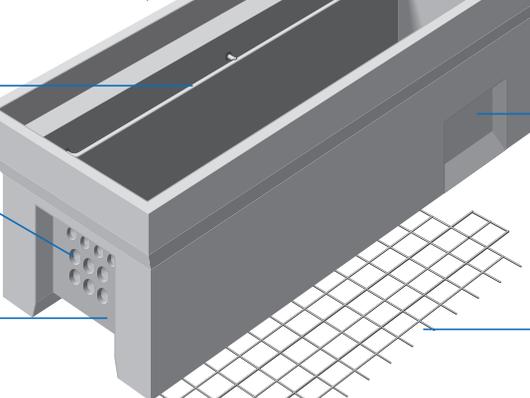

Manutention :
ancres de levage
ou acicables

Masque pré-cassable
300 x 320 mm
sur grands piedsroits




Armature pour radier
à couler sur chantier

*Cadres et tampons vendus séparément. Cadre scellé en option.

Équipement intérieur :
2 supports équerres
3 anneaux de tirage

Pré-trous
Ø 45 mm
selon usines de fabrication

Masque pré-cassable
440 x 500 mm
sur petits piedsroits

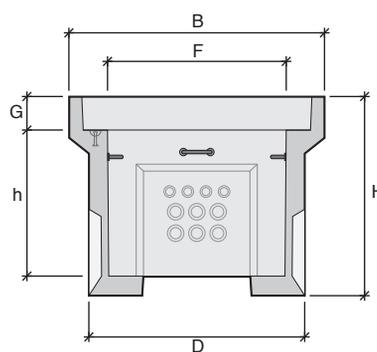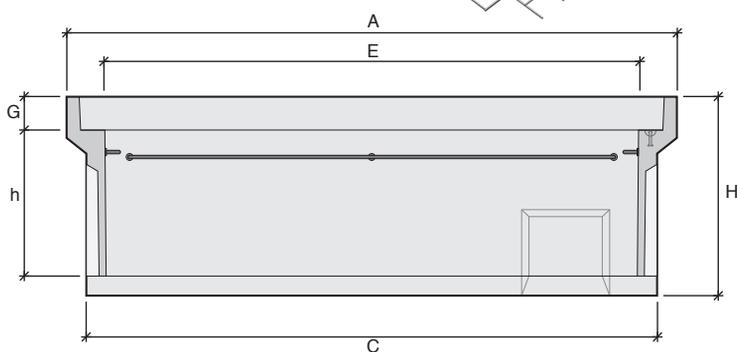

Type L

- L1C
- L1CR
- L2C
- L2CR
- L3C
- L3CR
- L5C

Type J

- J2C

Type K

- K1C
- K1CR
- K2C
- K2CR
- K3C
- K3CR**

Type M

- M1C
- M1CR
- M3C
- M3CR

Type P

- P1C
- P1CR
- P2C
- P2CR

TÉLÉCOMMUNICATIONS
CHAMBRES
SOUS CHAUSSÉE

Désignation	Code	Usines	Profils*	A Longueur (mm)	B Largeur (mm)	C Longueur radier (mm)	D Largeur radier (mm)	E Longueur intérieure (mm)	F Largeur intérieure (mm)	H Hauteur totale (mm)	h Hauteur utile (mm)	G Hauteur feuillure (mm)	Poids (kg)	Manutention
K3CR	110031	BI	1	2570	1070	2402	902	2250	750	830	610	140	1100	2 acicables de 2T
		BT	1	2576	1074	2402	910	2250	744	850	610	140	1180	2 ancres de 2,5T
		EB	1	2575	1075	2405	905	2250	750	840	610	140	1050	2 ancres de 2,5T
		MX	2	2575	1076	2409	910	2250	751	845	610	140	1114	2 ancres de 2,5T