



C 250

P2T MX

AVEC FOND

Type L

- L0T
- L0TR
- L1T
- L1TR
- L2T
- L2TR
- L3T
- L3TR
- 1/2L4T
- 1/2L4TR
- L4T
- L4TR
- L5T
- L5TR
- L6T
- L6TR

Type M

- M2T
- M2TR

Type P

- P1T
- P1TR
- P2T**
- P2TR



Équipement intérieur :


- 4 poteaux support de câbles
- Échelle + 1 crosse de descente
- 3 anneaux de tirage
- Grille de puisard
- Réservations pour ventilation Ø 250
- Trous pour mise à la terre

Pré-trous

- 7 en Ø 50 mm
- 25 en Ø 65 mm

Masque 760 X 630 mm

sur petits piédroits


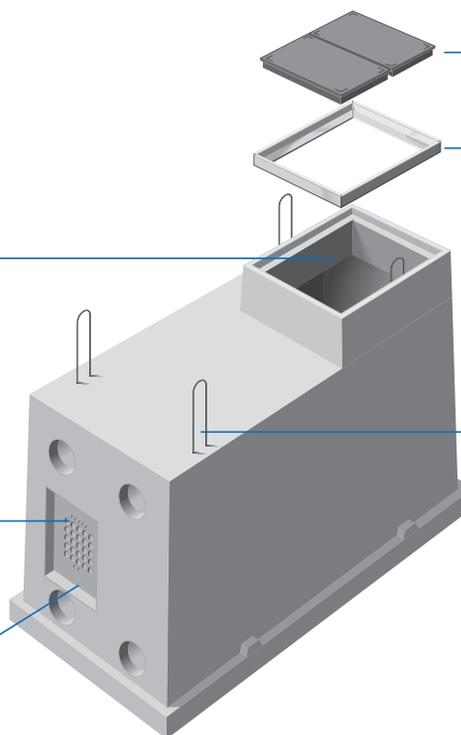


2 tampons rectangulaires*
990 x 633 mm

Cadre*

Manutention :
boucles de levage en acier doux

*Cadres et tampons vendus séparément. Cadre scellé en option.

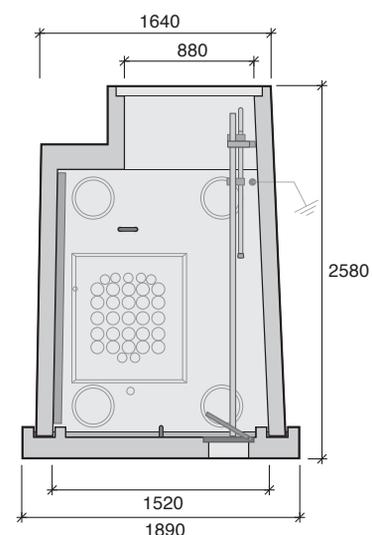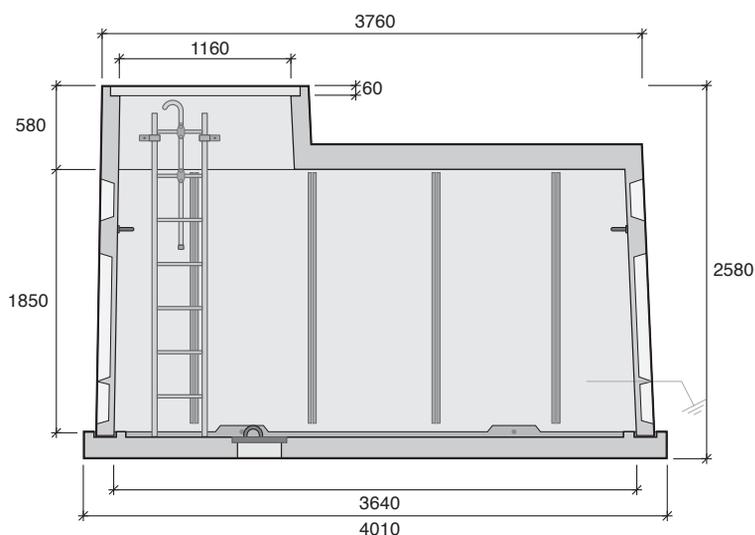

Désignation	Code	Éléments	Usines	Poids (kg)	Manutention
P2T	16187010	livré monobloc	MX	11431	4 boucles de levage

MX : Maxilly