


MÂTS de 5 à 8 mètres*

Profil 6
4 entrées

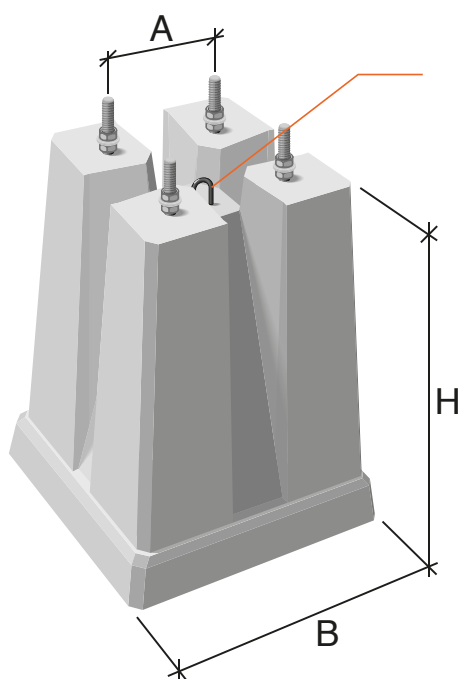

Manutention :
par anneau de levage

POINTS FORTS :

- ▶ Excellent rapport poids / performance
- ▶ Tiges, écrous et rondelles électrozingués
- ▶ Profil unique facilitant la pose
- ▶ En stock sur l'usine de production



PERFORMANCE



ÉCONOMIE

GROUPE 4

Désignation	Code	Usines	A Entraxe (mm)	B Embase (mm)	H Hauteur (mm)	Ø Tige (mm)	Poids (kg)
Massif GR4 Ent 200 H 650 Emb 450	11104200NW	BI DK	200	450	650	16	180
Massif GR4 Ent 300 H 650 Emb 465	11104300NW	PE	300	465	650	20	217

*La hauteur des mâts est donnée à titre indicatif, sans prise en compte des projecteurs, tout comme les correspondances de choix.
Rappel : seule l'entreprise est responsable de la vérification de la stabilité du massif sélectionné et des hypothèses de mise en œuvre.

Usines : **BI** : Arthon / **DK** : Kilstett / **PE** : Pessac